

GOANZEN シリーズ クラックや欠損補修、アスファルト塗装が自分達で！

クラック・大きな穴・欠損箇所を補修

■面倒な工程を省き、工期短縮。大幅コスト削減。


①掃除 10分	②GOANZENフィラー 20分	③乾燥 (ガラガラ：約 3～12時間) (なめらか：約 30分)
------------	---------------------	--

※施工の一例です。現場の状況によって作業時間は異なります。
※GOANZENフィラー・ガラガラは硬化促進剤を使用。不使用で乾燥時間は大幅に変わります。
※GOANZENフィラー・ガラガラ(10L)に「床塗装シリーズ」を希釈する際は、12時間以上経過してから塗装してください。
※GOANZENフィラー・ガラガラを重ね塗りする際は、12時間以上経過してから塗装してください。

■クラック、欠損箇所の深部から固めて補強。



【GOANZENフィラーシリーズ】が浸透しクラック・欠損箇所を内部から補強。頑強な床を長期間形成。美観が気になる場合は「床塗料シリーズ」を上塗として使用することでさらに美しい床に。

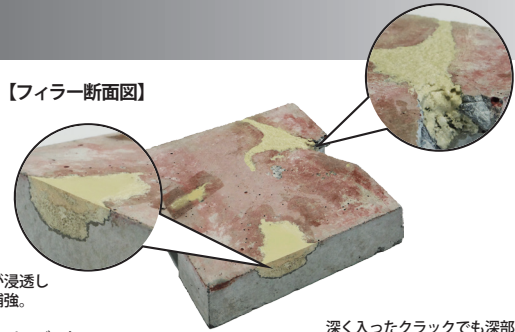

深く入ったクラックでも深部まで浸透し密着。大きく空いた穴でも隙間なく塞ぎ補修。その強度は、ハンマーで叩いても割れない程。

広範囲のクラック・欠損補修に「GOANZENフィラー ガラガラ」

深いクラックも 大きくあいた穴でも ガッチリ固めて補強！




※断像は14kgセットです。

使用用途：コンクリートアスファルト等に入った広範囲のクラック、割損箇所の補修に。
歩行可能時間：促進剤入り：約 3 時間 / 促進剤無し：約 12 時間 (常温時 (20℃))
※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。
※上塗りをする場合は、12 時間以上経過してから塗装する。

混 合 比 率：主剤：硬化剤：P 剤：専用促進剤 / 1：1：5：0.05 (重量比)
主剤：硬化剤：P 剤 / 1：1：5 (重量比)

カラー：コンクリ色 (日達工番号：N-70)・アスファルト色 (日達工番号：N-40)・アイボリー
※日達工番号は近似色です。※アイボリーは黄変が起きやすい為ご注意ください。

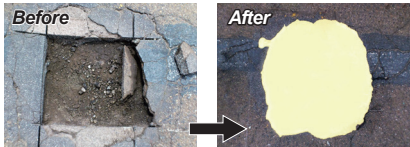

■GOANZEN フィラー ガラガラ

品 名	容 量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN フィラーガラガラ 全3色(コンクリ色・アスファルト色・アイボリー)	7kg セット 主剤・硬化剤 各 1kg P 剤 5kg	1×1×1cm/約 2g	CS=1セット
GOANZEN フィラーガラガラ 全1色(アイボリー)	14kg 主剤・硬化剤 各 200g P 剤 1kg	1×1×1cm/約 2g	CS=1セット
専用促進剤	100g		CS=1本

※セットに含まれておりません。別途ご注文ください。
※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。 ※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

細かなクラックや欠損補修に「GOANZENフィラーなめらか」

細かなクラックでも 深部まで浸透して強力密着！



使用用途：コンクリートアスファルト等に入ったクラック、割損箇所の補修に。
店舗など美観を重視する床の補修に。

歩行可能時間：約 3 時間 (常温時 (20℃)) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。)

上塗りまでの乾燥時間は約 0.5 時間

混 合 比 率：主剤：硬化剤 / 1：1 (重量比)
カラー：コンクリ色 (日達工番号：N-70)・アスファルト色 (日達工番号：N-40)・アイボリー
※日達工番号は近似色です。※アイボリーは黄変が起きやすい為ご注意ください。



※クラック補修

※床塗料を塗装


■GOANZEN フィラー なめらか

品 名	容 量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN フィラーなめらか コンクリ色・アスファルト色・アイボリー	1kg セット 主剤・硬化剤 各 500g	1×1×1cm/約 2g	CS=1セット

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。 ※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。

今まで不可能だった アスファルトの塗装が

■面倒な工程を省きプライマーレスの1回塗り。専用の機械の必要もなく大幅コスト削減。

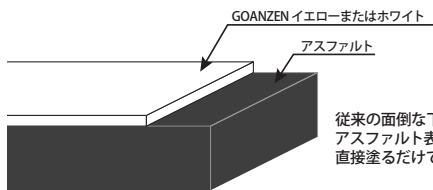

従来の面倒な下処理は不要です。アスファルト表面を掃除して直接塗るだけで完了します。

■アスファルトの表面だけでなく内部まで浸透し密着。



アスファルトには細かい凹凸があります。表面だけ塗装してもすぐにアスファルトごと削れてしまいます。【GOANZEN ホワイト / GOANZEN イエロー】は、アスファルトの内部までしっかり入り込み密着。長期間剥がれません。

アスファルトへのライン引きに「GOANZEN ホワイト / イエロー」


アスファルトに直接塗装 くっきりしたラインを長期間維持！



※断像はGOANZEN ホワイトです。
※P 剤は 1kg×2 袋

使用用途：工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルトコンクリート面の区画線引き
歩行可能時間：約 8 時間 (常温時 (20℃)) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。)

混 合 比 率：主剤：硬化剤：P 剤 / 1：1：2 (重量比)



品 名	容 量	塗布量目安	ケース入数
GOANZEN ホワイト	4kg セット 主剤・硬化剤 各 1kg P 剤 1kg×2 袋	1m×0.15m/100g	CS=1セット
GOANZEN イエロー	4kg セット 主剤・硬化剤 各 1kg P 剤 1kg×2 袋	1m×0.15m/100g	CS=1セット

※受注生産品です。納品までお時間をいただいております。
※塗布量目安は床の状態、塗装条件によって異なります。 ※アスファルトの凹凸が激しい場合は 150g 以上になる場合があります。

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。




きれいにしたい 床、でも…

塗ってもすぐに剥がれてしまう…

油があったら塗れないし…

プロに頼むとコストが…

—— 本当に？

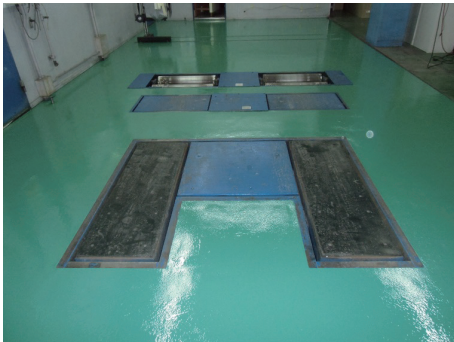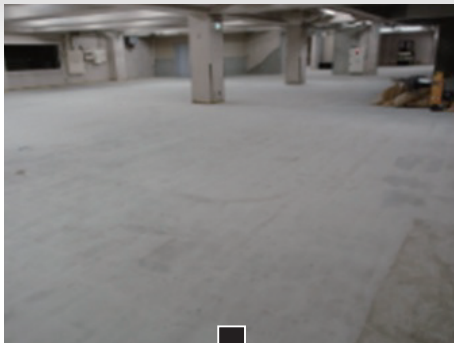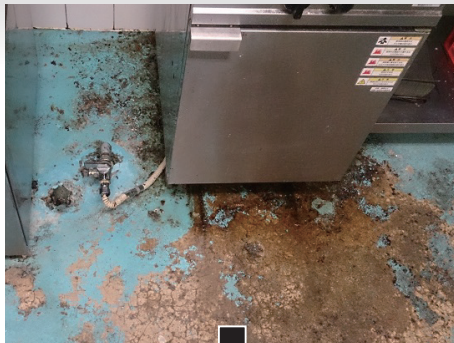

SOMAY-Q 床塗料シリーズ

下塗り、プライマーは必要なし！

誰にでも簡単に塗れて、低コスト！

タイヤ痕も付きにくく、メンテナンスも簡単！

さらに、

不可能とあきらめていた油まみれの床でも、長期間密着！！

困っていたコンクリート床が・・・

簡単にキレイに

【製造元】

株式会社 染めQテクノロジー

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地
TEL.0280-80-0005 (代) FAX.0280-80-0006 (代)
E-mail:support@somayq.com http://www.somayq.com


【販売元】

何故 染めQの「床塗料シリーズ」が選ばれるのか？

POINT1 驚異の密着力で長期間キレイな床が続く


独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着して長期間剥がれません。
塗替えの回数がグッと減りコストの大幅削減に。また、タイヤ痕等の汚れも付きにくく汚れ防止に。

■引っ張り実験

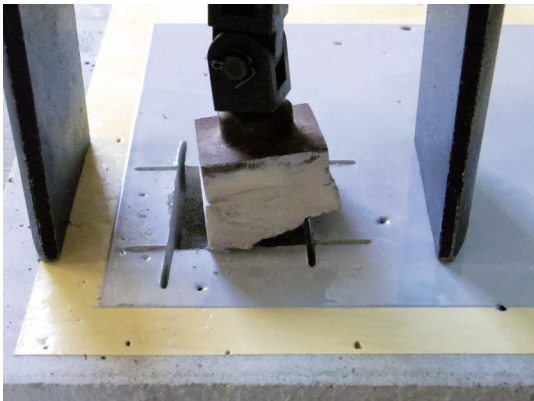

コンクリートに塗装し、強い力で引っ張り実験をしました。
首都高速では、2N/mm²の強度で合格ですが、強度実験をした結果、4N/mm²で塗料は剥がれずに、コンクリート母材が破壊されました。

■密着試験

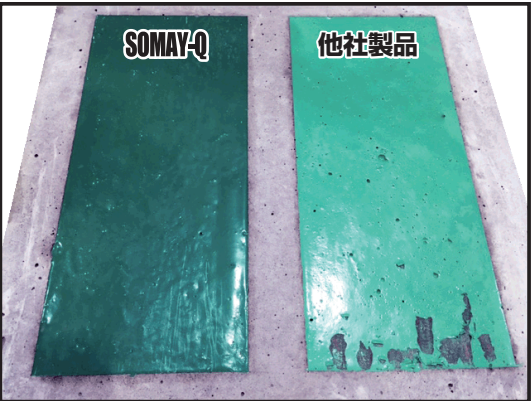


油の染み込んだコンクリートにそれぞれ塗布し乾燥後、ドライバーで削ってみました。
他社製品は力を入れなくても割れたのに対し【染めQ】の床塗料はしっかり密着しています。

POINT2 プライマーレスで直接塗れる

■工程表

SOMAY-Q	①清掃	②上塗り
	①下地調整	②プライマー
これまでの塗料	③下塗り	④上塗り

■工程図

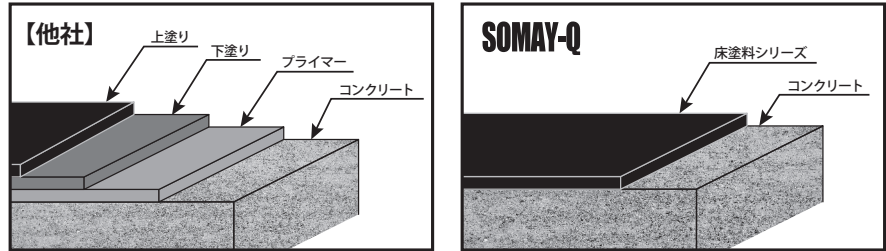

※カラーコンクリート等の一部の床材や表面をコーティング処理されている場合は、下処理が必要になります。
※基本は1回塗りですが吸い込みの強い場合は2回塗りの必要があります。その際は、1回目は強く押し付けるように塗ってください。

POINT3 油の浸透した床でも塗れる

乾いたコンクリート、旧塗膜の上からの塗装はもちろん、塗装が不可能と言われてきた【油床】でも簡単に塗装できます。
独自の技術で開発した【床塗料シリーズ】は、油を抑え込むのではなく、馴染ませ、吸収する事で床に密着させます。
※油溜り、こびり付いて固まった油がある場合は、塗装する前に必ず除去してください。



POINT4 状況に応じた豊富なラインナップ

乾いたコンクリートに「床塗料シリーズ 密着!! コンクリには」

面倒な下処理いらず、一度塗りでOK!

面倒な下処理もいらず、一度塗りで耐薬品性、強靱性、耐熱性(149℃)に優れた、驚くほど強力な塗膜を形成します。低臭、完全乾燥まで最短約8時間と早く作業性も抜群です。



適 応 範 囲：乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態)
混 合 比 率：1：1(重量比)
可 使 時 間：常温(20℃)で約1時間
※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。
歩行可能時間：8時間 ※高耐候ホワイトは16時間
※気温20℃・湿度60%の環境下での目安
※気温など条件によって乾燥時間が異なる事があります。

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! コンクリには 全11色	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約30～35㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! コンクリには グリーンのみ	1kg 主剤・硬化剤 各0.5kg	約3～4㎡	CS=3セット
床塗料シリーズ 密着!! コンクリには 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約30～35㎡	CS=10セット以上
EPLデューサー	3.7L		CS=4セット

※塗布面積は1回塗りの際目安です。床の状態、作業方法、塗装ロス等によって異なります。
※レデューサーは、主剤・硬化剤を混合した重量に対し5%を限度にご使用ください。

油の浸透した床に「床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも」

油まみれのコンクリート床にも密着

独自のナノ密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。



適 応 範 囲：油の付着したコンクリート床
乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態)
混 合 比 率：1：1(重量比)
可 使 時 間：常温(20℃)で約1時間
※夏場約15分・冬場約90分を目安に調整してください。
歩行可能時間：6時間
※気温20℃・湿度60%の環境下での目安
※気温など条件によって乾燥時間が異なる事があります。

※こびり付いた油(油泥など)がある場合はお問い合わせください。
※工業油以外の油をご使用の際はお問い合わせください。

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも 全10色	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約30～35㎡	CS=1セット
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも グリーンのみ	1kg 主剤・硬化剤 各0.5kg	約3～4㎡	CS=3セット
床塗料シリーズ 密着!! 油まみれでも 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤 各5kg	約30～35㎡	CS=10セット以上
EPLデューサー	3.7L		CS=4セット

※塗布面積は1回塗りの際目安です。床の状態、作業方法、塗装ロス等によって異なります。
※レデューサーは、主剤・硬化剤を混合した重量に対し5%を限度にご使用ください。

■カラー

色見本 ※イメージ													調色対応 日塗工 色番号で 指定 ※10セット以上の 発注単位です。
名 称	グリーン	ライト グリーン	グレー	ライト グレー	スカイブルー	オレンジ	イエロー	アイボリー	ブラウン	ホワイト	高耐候 ホワイト		
日塗工色番号 ※近似色	42-50L	39-60L	N-60	N-75	69-50T	12-50V	19-75X	22-80H	09-40L	N-95	N-95		

※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。 ※床の状態によっては、色やツヤ等仕上がりが異なる事があります。
※グリーン以外は全て受注生産品です。 ※受注生産品は納品までお時間をいただいております。 ※高耐候ホワイトは【床塗料シリーズ 密着!! コンクリには】のみです。
※調色品は、同色で10セット以上からの発注です。 ※1kgセットのカラーはグリーンのみです。

POINT5 劣化したコンクリートの下処理に

劣化したコンクリートに「浸トウプライマーC」

劣化したコンクリートを補強! 吸い込み防止も!

「浸トウプライマー C」は、表面が劣化し脆くなってしまったコンクリートに浸透し固めて補強。
また、表面が固まり膜を作ることので吸い込み防止にも。



適 応 範 囲：乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートに密着している状態)
上塗可能時間：30分(常温時20℃) ※気温など条件によって、乾燥時間が異なる事があります。
混 合 比 率：1：1(重量比)

品 名	容 量	塗布面積	ケース入数
浸トウプライマーC クリヤー	7.4L 主剤・硬化剤 各3.7L	約74～92㎡	CS=1セット

※塗布面積は、床の状態、作業方法、塗装ロス等によって異なります。

POINT6 プロによる施工も

塗る時間が取れない、きれいに塗れない等、セルフメンテナンスで行うのが難しい場合には、
様々な現場を経験したプロが行う「塗り床施工」もございます。

■受注の流れ

まずは、お電話で
お問い合わせください。

スタッフが現場の状況をお電話で確認。
状況に応じて現場調査を行います。

お見積り、施工日程を提出し
本施工にはいります。